

moorgen

Свет. Архитектура. Ваш дом.

АГАЛАРОВ ЭСТЕЙТ

Индивидуальное предложение
по освещению частной резиденции

Московская область, городской округ Истра

Шоурум: Рублёвское шоссе, 52А
Casa Ricca EXPO



Содержание

Объект и подготовка решения	3
Помещения 1 этажа · указатель для сверки	4
Изделия · 24 индивидуальные карточки	6
Расположение на планах · 1 этаж	30
LED-ленты · исходный план подсветок	33
Соответствие и расхождения DWG / КП	34
Коммерческая спецификация · РРЦ	35
Контакты и бренд Moorgen	39

Архитектура света

Частная резиденция Агаларов Эстейт

Основа размещения — готовый DWG 1 этажа.
204 исходные метки сохранены.

В предложении: HAWAII, HERBURN, RUBY, LED-ленты и
драйверы DALI.

Спецификация по РРЦ — для двух этажей.

Версия без светотехнического расчёта.

Помещения 1 этажа · указатель 1/2

Предварительная связь по зонам DWG. Границы зон заданы ориентировочно; номера помещений требуют сверки.

101	Холл	H24*, H36*, HI24*, L600*
102	Гардеробная	H36*, HI24*, L600*
103	Спальня	L600*, T24*
104	С/У	H36*, X*
105	С/У	H36*, X*
106	Спальня	H36*
107	Игровая	H36*
108	Гардеробная	H36*
109	Гараж	H36*
110	Кладовая продуктов	H36*
111	Комната отдыха водителей	H36*
112	Коридор	H36*

Это указатель для проверки, а не утверждённая ведомость приборов по комнатам. Распределение 103 обычных и 32 IP44 внутри H36* не подтверждено.

Помещения 1 этажа · указатель 2/2

Предварительная связь по зонам DWG. Границы зон заданы ориентировочно; номера помещений требуют сверки.

113	Постирочная	Н36*
114	Тех.кухня	Н36*
115	С/У ул.	Н24*
116	С/У персонала	Н36*
117	С/У гостевой	Н24*, Н36*
118	Велосипеды, самокаты	Н36*
119	Вход для персонала	Н36*
120	Управляющий	Н36*
121	Кухня-гостиная	Н15*, Н24*, Н36*, Н124*, L600*, Т24*
122	Лифт	Нет подтверждённой марки в переносе
123	Крыльцо	Нет подтверждённой марки в переносе
124	Терраса и кровля	Н36*, R4*

Это указатель для проверки, а не утверждённая ведомость приборов по комнатам. Распределение 103 обычных и 32 IP44 внутри Н36* не подтверждено.



01 / MB3938W7369

HAWAIИ 75 · 36°

Общее и направленное освещение. Поворот оптического модуля 0–30°; безрамочный монтаж.

HAWAIИ 75 ROUND - РЕГУЛИРУЕМЫЙ (0-30 градусов) - БЕЗРАМОЧНЫЙ. CCT: 2700K-6500K. BEAM ANGLE 36° WATT:9W". CRI ≥ 93. Light chip: CITIZEN

Для сверки по зонам 1 этажа: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124.

РРЦ 147,30 EUR / 103 ед. в КП 1 этажа

На плане: Н36*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



02 / MB3824W32412

HAWAIИ IP44 · 36°

Вариант для зон с требованием IP44. Размещение относительно влажных зон требует проверки.

HAWAIИ WATERPROFF (IP44) 75 ROUND - РЕГУЛИРУЕМЫЙ (0-30 градусов) - БЕЗРАМОЧНЫЙ. CCT: 3000K. BEAM ANGLE 36° WATT:9W". CRI ≥ 93. Light chip: CITIZEN

Для сверки по зонам 1 этажа: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124.

РРЦ 131,20 EUR / 32 ед. в КП 1 этажа

На плане: Н36*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



03 / MB3938W7249

HAWAIИ 75 · 24°

Направленный свет с оптикой 24° для локального освещения.

HAWAIИ 75 ROUND - РЕГУЛИРУЕМЫЙ (0-30 градусов) - БЕЗРАМОЧНЫЙ. CCT: 2700K-6500K. BEAM ANGLE 24° WATT:9W". CRI ≥ 93. Light chip: CITIZEN

Для сверки по зонам 1 этажа: 101, 115, 117, 121.

РРЦ 131,20 EUR / 11 ед. в КП 1 этажа

На плане: H24*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



04 / MB3824W32412

HAWAII IP44 · 24°

Влагозащищённый вариант с оптикой 24°. Артикул в исходном КП совпадает с вариантом 36°; требуется уточнение.

HAWAII WATERPROFF (IP44) 75 ROUND - РЕГУЛИРУЕМЫЙ (0-30 градусов) - БЕЗРАМОЧНЫЙ. CCT: 3000K. BEAM ANGLE 24° WATT:9W". CRI ≥ 93. Light chip: CITIZEN

Для сверки по зонам 1 этажа: 101, 102, 121.

РРЦ 147,30 EUR / 4 ед. в КП 1 этажа

На плане: HI24*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



05 / MB3883W7159

HAWAIИ 75 · 15°

Узкий световой пучок 15° для акцентного освещения.

HAWAIИ 75 ROUND - РЕГУЛИРУЕМЫЙ (0-30 градусов) - БЕЗРАМОЧНЫЙ. CCT: 2700K-4000K. BEAM ANGLE 15° WATT:9W". CRI ≥ 93. Light chip: CITIZEN

Для сверки по зонам 1 этажа: 121.

РРЦ 131,20 EUR / 20 ед. в КП 1 этажа

На плане: Н15*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



06 / MB4033

Закладная HAWAII · регулируемая

Монтажная закладная для регулируемого круглого модуля HAWAII 75.

75 Round Frameless Adjustable Pre-buried Part

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 27,20 EUR / 150 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.

Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



07 / MB4022

Закладная HAWAII

Монтажная закладная HAWAII 75; совместимость с выбранными модулями уточняется.

75 Round Frameless Pre-buried Part

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 23,80 EUR / 20 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



08 / MB4081

Диффузор HAWAII

Оптическое дополнение для HAWAII 75.

Hawaii 75 Diffuser Lens Assembly

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 5,20 EUR / 4 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



09 / MB3652

HERBURN · трек 2 м

Безрамочный магнитный трек под отделку, секция 2000 мм; видимый профиль 22 мм.

2000mm Pre-installed Track (безрамочный, под отделку). 22mm (видимый профиль)

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 69,80 EUR / 9 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.

Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



10 / MB3651

HERBURN · трек 1 м


Безрамочный магнитный трек под отделку, секция 1000 мм; видимый профиль 22 мм.

1000mm Pre-installed Track (безрамочный, под отделку). 22mm (видимый профиль)

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 131,50 EUR / 12 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.

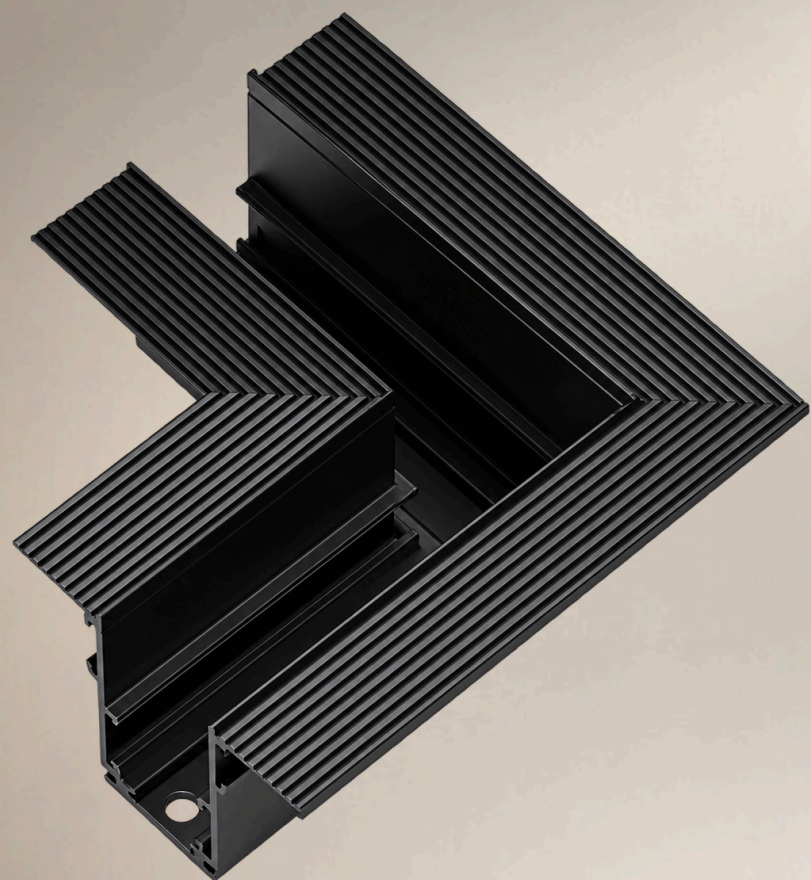

11 / MB3653

NEPBURN · L-образный угол

Плоский угловой элемент трековой системы.

Pre-installed L-Shaped Flat Corner (безрамочный, под отделку)

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 28,20 EUR / 4 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



12 / MB3665

NEPBURN · угловой соединитель

Угловое подключение питания; габариты 240 × 16 × 18 мм.

Corner power supply box (угловой соединитель). 240*16*18mm

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 11,80 EUR / 2 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.

Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



13 / MB3664

HERBURN · соединитель питания

Соединительный элемент питания трековой системы.

Splicing power supply box (соединитель блока питания)

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 10,20 EUR / 8 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.

Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



14 / MB3669

NEPBURN · питание трека

Источник питания магнитного трека с кабелем 4 м. В исходном КП обозначен для временного управления.

Ceiling-mounted power supply box. Блок питания (временное управление) магнитного трека с кабелем длиной 4 м, включая одну соединительную коробку

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 68,20 EUR / 5 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



15 / MB3691B73612

HERBURN · спот 36°

Направленный модуль магнитного трека с оптикой 36°.

"Spotlight - M Magnetic Track-Dim to Warm". CCT: 2700K-6500K. BEAM ANGLE 36° WATT:12W". CRI ≥ 90. Light chip: CITIZEN. Product dimensions: Ø40*90mm including honeycomb mesh with built- in 0-10V driver

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 178,20 EUR / 12 ед. в КП 1 этажа

На плане: Т36. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



16 / MB3691B72412

HERBURN · спот 24°

Направленный модуль магнитного трека с оптикой 24°.

"Spotlight - M Magnetic Track-Dim to Warm". CCT: 2700K-6500K. BEAM ANGLE 24° WATT:12W". CRI ≥ 90. Light chip: CITIZEN. Product dimensions: Ø40*90mm including honeycomb mesh with built- in 0-10V driver

Для сверки по зонам 1 этажа: 103, 121.

РРЦ 178,20 EUR / 10 ед. в КП 1 этажа

На плане: T24*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



17 / MB3697

HERBURN · линейный модуль 600

Линейный световой модуль длиной 600 мм для магнитного трека.

"Strip 600 - Linear Magnetic Track dim to warm". CCT: 2700-6500K. Wide angle. Ra≥90. 18W. Product dimensions: 600*22.6*43.4mm, with built-in 0-10V driver

Для сверки по зонам 1 этажа: 101, 102, 103, 121.

РРЦ 212,50 EUR / 16 ед. в КП 1 этажа

На плане: L600*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



18 / MB2943

RUBY · встраиваемый в пол


Безрамочный напольный светильник IP65. Монтажная коробка заказывается отдельно.

Recessed Ground Light Trimless. CCT: 2700K/3000K. BEAM ANGLE 36° WATT:4W". IP65. 24V built- in dimming driver,Color Rendering Index: 90, Cutout Size: Ø75 (does not include the embedded box)

Для сверки по зонам 1 этажа: 124.

РРЦ 183,90 EUR / 4 ед. в КП 1 этажа

На плане: R4*. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.

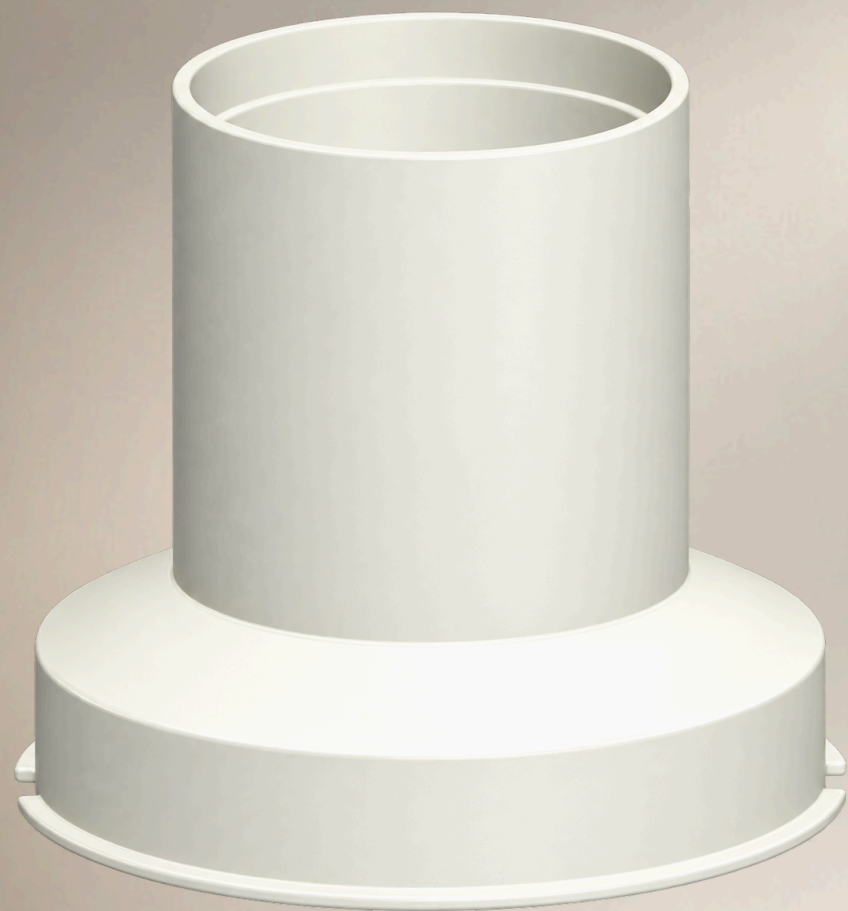

19 / M59906

RUBY · монтажная коробка

Закладная коробка для напольного светильника RUBY.

White In-ground Light Pre-buried Base Box

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 29,50 EUR / 4 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.

Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



20 / MB2365

COB LED · регулируемая температура


COB-лента шириной 10 мм для интерьерных подсветок, IP20.

LEDs Dual CCT COB LED Strip. 10mm COB, Chip 620, 608PCS/M, 300LSE Adhesive, 25/50 Rolled Copper, 10M/roll. CCT: 2700K-6500K. IP20. 14W/M

Трассы подсветок — с. 33. Распределение LED по помещениям и длинам требует сверки.

РРЦ 36,80 EUR / 320 ед. в КП 1 этажа

На плане: LED20. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.

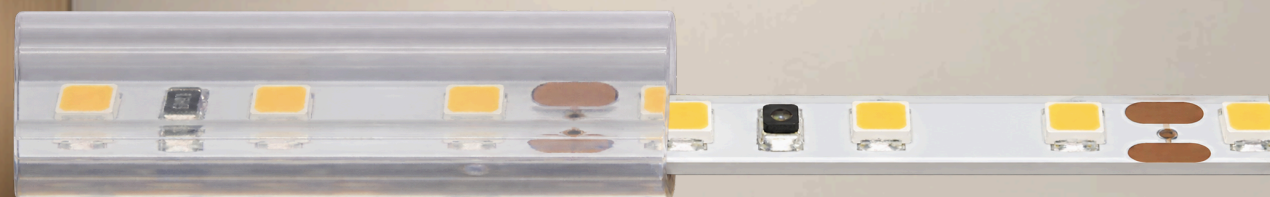

21 / MB2370

LED IP65 · силиконовая оболочка

Лента шириной 8 мм в силиконовой оболочке, IP65.

140 LEDs Silicone Sleeved LED Strip. 8mm, Transparent Hollow Glue, LED 2835, Chip 1030, 140 pcs/M, 300LSE Adhesive, 25/50 Rolled Copper, 10M/roll. CCT: 2700K/3000K/3500K/4000k. IP65. 13.2W/M

Трассы подсветок — с. 33. Распределение LED по помещениям и длинам требует сверки.

РРЦ 22,10 EUR / 200 ед. в КП 1 этажа

На плане: LED21. Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



22 / MB2003

DALI · драйвер Dim to Warm


Драйвер для регулирования яркости и цветовой температуры по DALI.

Dali Dimming Driver Dim to Warm. Power:12W. Voltage:9-42V Current:100-350mA 122×40×25mm.
Pass-through. Diameter:48mm

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 112,80 EUR / 134 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.

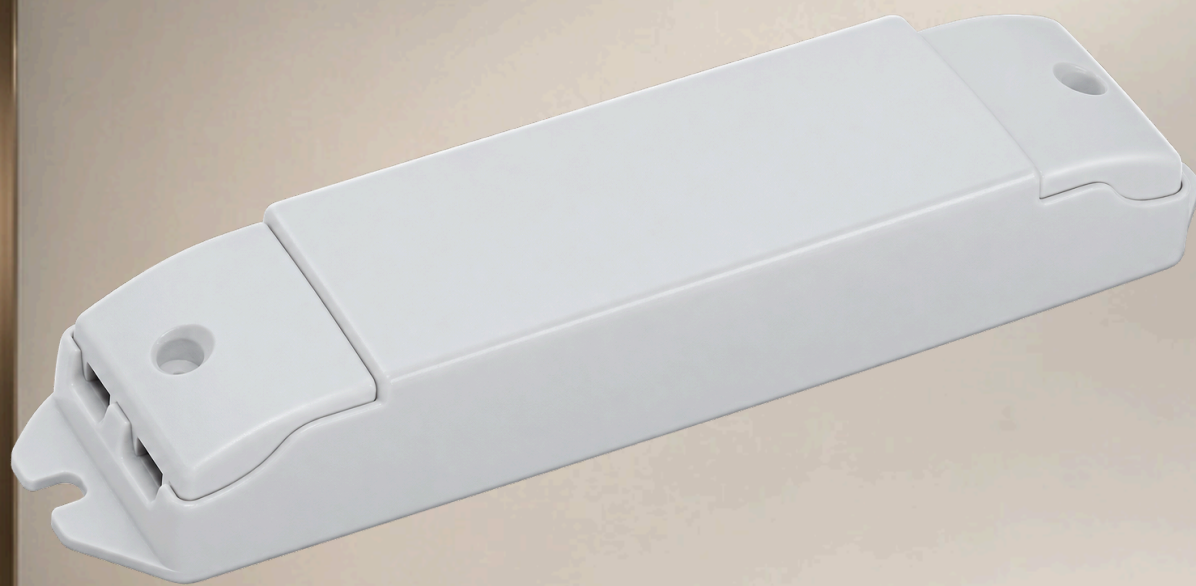

23 / MB2002

DALI · драйвер 12 W

Драйвер постоянного тока DALI, 12 W.

Dali Dimming Driver. Power: 12W. Voltage: 9-42V. Current: 250-400mA 142×30×22mm Pass-through
Diameter: $\varnothing$ 38mm

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 59,80 EUR / 36 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.



24 / MB2007

DALI · драйвер ленты 150 W

Драйвер LED-ленты DALI, 150 W, 24 V.

Dali LED Strip Driver Dim to Warm. Power:150W. Voltage:24V Current:0,6-25mA 310×43×30mm.
Pass-through. Diameter:53mm

Привязка к помещениям и совместимость комплектующих уточняются.

РРЦ 268,30 EUR / 52 ед. в КП 1 этажа

Планы — с. 30–33.
Предлагаемые замены и расхождения — с. 34.

Расположение светильников · общий план



H36*

Карточки 01 / с. 6, 02 / с. 7

H24*

Карточки 03 / с. 8

H124*

Карточки 04 / с. 9

H15*

Карточки 05 / с. 10

T36

Карточки 15 / с. 20

T24*

Карточки 16 / с. 21

L600*


Карточки 17 / с. 22

R4*

Карточки 18 / с. 23

* Предложенное соответствие.
Геометрия исходных приборов
сохранена.

Расположение · левое крыло

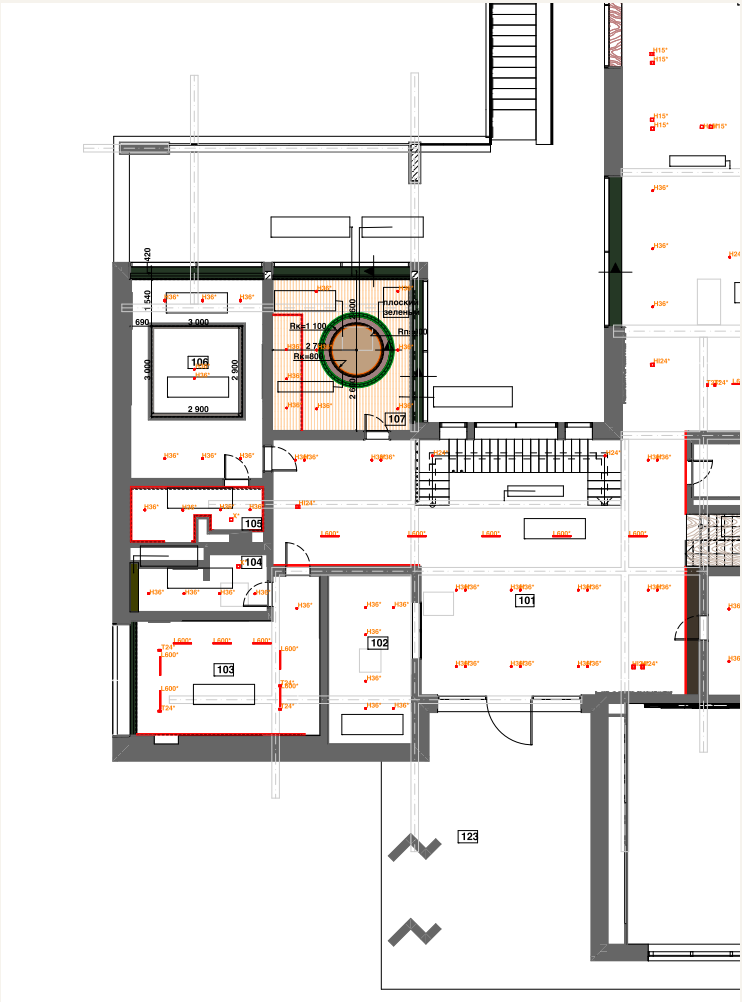

H36*

Карточки 01 / с. 6, 02 / с. 7

H24*

Карточки 03 / с. 8

H124*

Карточки 04 / с. 9

H15*

Карточки 05 / с. 10

T36

Карточки 15 / с. 20

T24*

Карточки 16 / с. 21

L600*


Карточки 17 / с. 22

R4*

Карточки 18 / с. 23

* Предложенное соответствие.
Геометрия исходных приборов
сохранена.

Расположение · центр и правое крыло

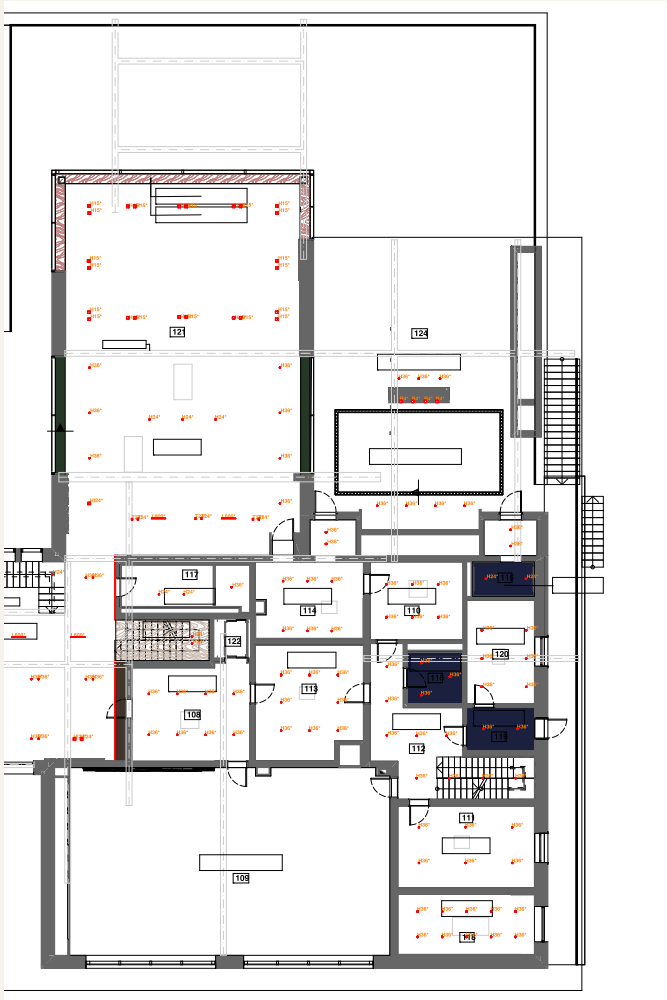

H36*

Карточки 01 / с. 6, 02 / с. 7

H24*

Карточки 03 / с. 8

H124*

Карточки 04 / с. 9

H15*

Карточки 05 / с. 10

T36

Карточки 15 / с. 20

T24*

Карточки 16 / с. 21

L600*

Карточки 17 / с. 22

R4*

Карточки 18 / с. 23

* Предложенное соответствие.
Геометрия исходных приборов
сохранена.

LED-ленты · исходный план подсветок



LED20 / карточка 20

MB2365 / IP20
14 W/м
2700–6500 K
Описание — с. 25

LED21 / карточка 21

MB2370 / IP65
13,2 W/м
Варианты ССТ по КП
Описание — с. 26

Цветные трассы — из
дизайн-проекта, лист 49.

Это не распределение Moorgen
по трассам. IP20/IP65, длины и
единицы заказа 320/200
требуют сверки.

Соответствие и расхождения

Марка	Предлагаемое оборудование	DWG	КП	Разница / статус
H36*	HAWAII 36°: обычные 103 + IP44 32	135	135	0; IP не распределён
HI24*	HAWAII IP44 24°; артикул проверить	4	4	0; замена спорная
H24*	MB3938W7249 / 24° / 9W	11	11	0
H15*	MB3883W7159 / 15° / 9W	24	20	4 точки сверх КП
T24*	MB3691B72412 / 24° / 12W	10	10	0
T36	MB3691B73612 / 36° / 12W	0	12	12 шт. не размещены
L600*	MB3697 / 600 мм / 18W	14	16	2 шт. не размещены
R4*	MB2943 / IP65 / 4W	4	4	0; замена спорная
X*	ST-SK6502: соответствие не определено	2	—	2 исходные точки
Всего	Приборы; без треков, лент и драйверов	204	212	Итоги не взаимозачётные

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТИПАМ: DWG 1 + 5 → H36*; 2 → R4*; 3 → HI24*; 4 → H24*; 6 → T24*; 7 → X*; 8 + 9 → L600*; 10 → H15*.

ПРОВЕРИТЬ: тип 5 имеет другую мощность и типоразмер; тип 3 и RUBY требуют проверки монтажа/IP; у типа 9 в исходной таблице указано 0 W. В КП MB3824W32412 повторён для оптики 24° и 36°. Размещение 32 IP44 внутри группы H36 не подтверждено.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ: трек 30 м, LED-ленты MB2365 — 320 и MB2370 — 200 единиц по КП; их трассы и единицы отпуска этим переносом не подтверждаются. Комплектующие и драйверы сохранены в приложенной спецификации. Расчёт освещённости для Moorgen не выполнялся.

Коммерческая спецификация · РРЦ 1/4

Цены в EUR из КП от 28.10.2026. Специальные цены не применены. Единицы LED-лент требуют уточнения.

Этаж / №	Артикул / изделие	Кол-во	РРЦ / ед., EUR	Сумма, EUR
1 / 01	MB3938W7369 / HAWAII 75 · 36°	103	147,30	15 171,90
1 / 02	MB3824W32412 / HAWAII IP44 · 36°	32	131,20	4 198,40
1 / 03	MB3938W7249 / HAWAII 75 · 24°	11	131,20	1 443,20
1 / 04	MB3824W32412 / HAWAII IP44 · 24°	4	147,30	589,20
1 / 05	MB3883W7159 / HAWAII 75 · 15°	20	131,20	2 624,00
1 / 06	MB4033 / Закладная HAWAII · регулируемая	150	27,20	4 080,00
1 / 07	MB4022 / Закладная HAWAII	20	23,80	476,00
1 / 08	MB4081 / Диффузор HAWAII	4	5,20	20,80
1 / 09	MB3652 / HEPBURN · трек 2 м	9	69,80	628,20
1 / 10	MB3651 / HEPBURN · трек 1 м	12	131,50	1 578,00
1 / 11	MB3653 / HEPBURN · L-образный угол	4	28,20	112,80
1 / 12	MB3665 / HEPBURN · угловой соединитель	2	11,80	23,60

Коммерческие условия оплаты, срок поставки, состав работ и налогообложение не указаны в исходных материалах и подлежат заполнению перед выпуском КП.

Коммерческая спецификация · РРЦ 2/4

Цены в EUR из КП от 28.10.2026. Специальные цены не применены. Единицы LED-лент требуют уточнения.

Этаж / №	Артикул / изделие	Кол-во	РРЦ / ед., EUR	Сумма, EUR
1 / 13	MB3664 / HEPBURN · соединитель питания	8	10,20	81,60
1 / 14	MB3669 / HEPBURN · питание трека	5	68,20	341,00
1 / 15	MB3691B73612 / HEPBURN · спот 36°	12	178,20	2 138,40
1 / 16	MB3691B72412 / HEPBURN · спот 24°	10	178,20	1 782,00
1 / 17	MB3697 / HEPBURN · линейный модуль 600	16	212,50	3 400,00
1 / 18	MB2943 / RUBY · встраиваемый в пол	4	183,90	735,60
1 / 19	MS9906 / RUBY · монтажная коробка	4	29,50	118,00
1 / 20	MB2365 / COB LED · регулируемая температура	320	36,80	11 776,00
1 / 21	MB2370 / LED IP65 · силиконовая оболочка	200	22,10	4 420,00
1 / 22	MB2003 / DALI · драйвер Dim to Warm	134	112,80	15 115,20
1 / 23	MB2002 / DALI · драйвер 12 W	36	59,80	2 152,80
1 / 24	MB2007 / DALI · драйвер ленты 150 W	52	268,30	13 951,60

Коммерческие условия оплаты, срок поставки, состав работ и налогообложение не указаны в исходных материалах и подлежат заполнению перед выпуском КП.

Коммерческая спецификация · РРЦ 3/4

Цены в EUR из КП от 28.10.2026. Специальные цены не применены. Единицы LED-лент требуют уточнения.

Этаж / №	Артикул / изделие	Кол-во	РРЦ / ед., EUR	Сумма, EUR
2 / 01	MB3938W7369 / HAWAII 75 · 36°	111	147,30	16 350,30
2 / 02	MB3824W32412 / HAWAII IP44 · 36°	5	131,20	656,00
2 / 03	MB3938W7249 / HAWAII 75 · 24°	12	131,20	1 574,40
2 / 04	MB3824W32412 / HAWAII IP44 · 24°	20	147,30	2 946,00
2 / 05	MB3883W7159 / HAWAII 75 · 15°	4	131,20	524,80
2 / 06	MB4033 / Закладная HAWAII · регулируемая	151	27,20	4 107,20
2 / 07	MB4022 / Закладная HAWAII	4	23,80	95,20
2 / 08	MB4081 / Диффузор HAWAII	4	5,20	20,80
2 / 09	MB3652 / HEPBURN · трек 2 м	3	69,80	209,40
2 / 10	MB3651 / HEPBURN · трек 1 м	11	131,50	1 446,50
2 / 13	MB3664 / HEPBURN · соединитель питания	9	10,20	91,80
2 / 14	MB3669 / HEPBURN · питание трека	4	68,20	272,80

Коммерческие условия оплаты, срок поставки, состав работ и налогообложение не указаны в исходных материалах и подлежат заполнению перед выпуском КП.

Коммерческая спецификация · РРЦ 4/4

Цены в EUR из КП от 28.10.2026. Специальные цены не применены. Единицы LED-лент требуют уточнения.

Этаж / №	Артикул / изделие	Кол-во	РРЦ / ед., EUR	Сумма, EUR
2 / 15	MB3691B73612 / НЕРBURN · спот 36°	14	178,20	2 494,80
2 / 17	MB3697 / НЕРBURN · линейный модуль 600	8	212,50	1 700,00
2 / 20	MB2365 / COB LED · регулируемая температура	460	36,80	16 928,00
2 / 21	MB2370 / LED IP65 · силиконовая оболочка	150	22,10	3 315,00
2 / 22	MB2003 / DALI · драйвер Dim to Warm	127	112,80	14 325,60
2 / 23	MB2002 / DALI · драйвер 12 W	25	59,80	1 495,00
2 / 24	MB2007 / DALI · драйвер ленты 150 W	57	268,30	15 293,10

1 этаж: 86 958,30 EUR
2 этаж: 83 846,70 EUR
Итого по РРЦ: 170 805,00 EUR

Коммерческие условия оплаты, срок поставки, состав работ и налогообложение не указаны в исходных материалах и подлежат заполнению перед выпуском КП.

Контакты

Умный дом Освещение и автоматизация

moorgen.io
+7 900 332 99 10
sales@moorgen.io

Шоурум: Рублёвское шоссе, 52А
(Casa Ricca EXPO)

Светильники, подсветки и управление освещением.

Свет как часть интерьера

Тихая эстетика.
Выразительная архитектура.

Индивидуальное предложение
для Агаларов Эстейт